

筐体内組込み型平面アンテナ MW-A-P4208-10 データシート

Ver. 1.0.0

モノワイヤレス株式会社

1. 製品概要


TWELITE シリーズ同軸コネクタタイプ専用、筐体内組込み型平面アンテナ。

2. 主な特徴

- 1) ABS樹脂ケースなど狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。
(取付例は項目6.備考を参照。)
- 2) 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが貼付されています。

3. 外観寸法

1) 外形図・寸法

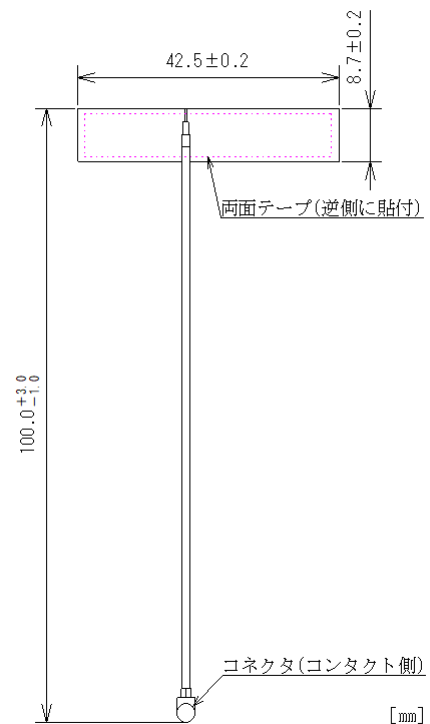

- 2) 基板厚さ: 1.0[mm]
- 3) ケーブル径: $\Phi 1.32$ [mm]

4. 仕様


表1 仕様

型番	MW-A-P4208-10
利得	2.0[dBi]
コネクタ	第一精工株式会社製 MHF I PLUG
使用温度範囲	-40[°C]~90[°C] (両面テープ -10[°C]~60[°C])
ケーブル曲げ特性	最小曲げ半径 14[mm]
コネクタ適合回数	25 回
両面テープ	積水化学工業株式会社製 #5782
備考	裏面に両面テープ付き。 1) 厚さ、2[mm]程度のABS樹脂に貼付することを推奨する。 2) 常温で貼付することを推奨する。

5. 指向性


板厚 2[mm]の ABS 樹脂に貼付し測定。

1) 垂直面指向性

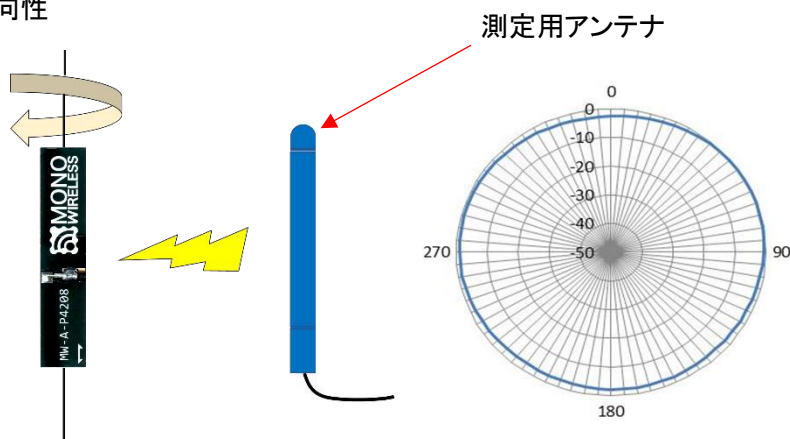

※図は 0° 方向。

2) 水平面指向性

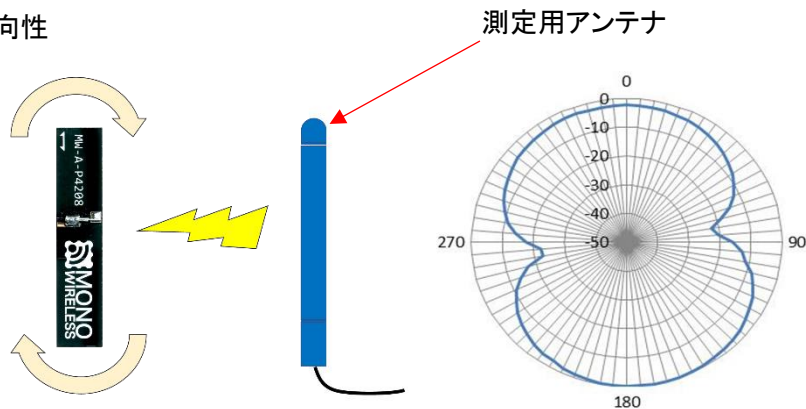

※図は 0° 方向。

6. 備考

- 1) コネクタの取り外しは、第一精工株式会社製の挿入抜去 JIG(P/N:90224-001)を使用することを推奨する。
※最新の挿入抜去 JIG に関しては、第一精工株式会社にお問合せください。
- 2) 下図に ABS 樹脂ケースに取付ける例を示す。



<取付例>